

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 17
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Общезижение с блоком обслуживания

Организация, расположенная на объекте:

ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Адрес объекта: ***г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5***

Руководитель: ***Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан» Соловей Н.В.***



УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Соловей Н.В.

«17» октября 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 17

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие с блоком обслуживания
1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 10988,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ «ВДЦ «Океан»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство просвещения Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
2.2 Виды оказываемых услуг: услуги общежития
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 800 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1- 3.27
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.1
4.3	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)	-	4.2- 4.19
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1- 6.13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (С,О), ВНД (К,О,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.

Домофон расположен на высоте более 1,1 м. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,09 м). Перед дверью в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручка двери в тамбуре не контрастна относительно дверного полотна. Дверь в тамбуре не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,058 м).

Пристенные поручни в коридорах расположены на высоте более 0,9 м (1,06 м). Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Отсутствует маркировка краевых ступеней внутренних лестниц. На боковой поверхности поручней внутренних межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей. Внутренняя лестница, ведущая от тамбура к площадке 1-го этажа, не дублируется пандусом или подъемником. Внутренние поручни перил межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей высоте лестниц. Поручень лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, расположен на высоте менее 0,9 м (0,76-0,84 м). Ступени лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, частично разрушены. Кнопки вызова кабины лифта и кнопки панели управления внутри лифтовой кабины расположены на высоте более 1,1 м (1,52 м). Ширина проема в кабину лифта в свету менее 0,9 м (0,7 м). Размеры кабины лифта менее 1,1х2,1 м (0,93х1,14 м). На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта отсутствуют обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Высота порогов дверей, расположенных на путях движения внутри здания, более 0,014 м (0,04-0,065 м). Лестницы на путях эвакуации не обозначены контрастно. Высота порогов дверей, расположенных на эвакуационных путях, более 0,014 м. Лестницы на эвакуационных путях не дублируются спусковыми устройствами.

Ширина проема двери в кабинет заведующего общежитием в свету менее 0,9 м (0,80 м). Высота порога двери в кабинет заведующего более 0,014 м (0,05 м). Ручка двери в кабинет заведующего не контрастна относительно дверного полотна.

Ручки дверей на входах в жилые помещения не контрастны относительно дверных полотен. Высота порогов дверей на входах в некоторые жилые помещения более 0,014 м (до 0,045 м). Ширина проема двери в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,765 м). В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация. Ручки дверей в санузлы в жилых помещениях не контрастны относительно дверных полотен. Ширина проемов в санузлы в жилых помещениях в свету менее 0,8 м (0,55-0,58 м). Высота порогов на входах в санузлы в жилых помещениях более 0,014 м (0,05-0,10 м). Сбоку от унитазов в санузлах в жилых помещениях отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м, в санузлах отсутствует свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В санузлах в жилых помещениях отсутствуют опорные поручни рядом с унитазами и раковинами. Высота сидений унитазов в санузлах в жилых помещениях менее 0,45 м (0,415 м). Высота ванн в санузлах в жилых помещениях более 0,014 м, ванны не оборудованы опорными поручнями и сидением для душа. Зеркала в санузлах в жилых помещениях расположены на высоте более 1,1 м (1,27-1,30 м). В санузлах в жилых помещениях установлены смесители с раздельным управлением горячей и холодной водой.

Рядом с входом в кабинет заведующего отсутствует информирующая тактильная табличка для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об объекте, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов и обозначить его специальной дорожной разметкой с учетом требований, указанных в п. 1.24.3 Приложения А и п. Б.16 Приложения Б ГОСТ Р 51256-2018, а также дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.1.7 «Инвалиды». Предусмотреть как минимум одно парковочное место для транспортных средств инвалида на кресле-коляске с размерами не менее 3,6х6,0 м.

Вход (входы) в здание: обустроить домофон на высоте не более 1,1 м. Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Настроить доводчик двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Устранить порог двери в тамбуре, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): обустроить пристенные поручни в коридорах на высоте 0,9 м. Обустроить за 0,3 м до краев верхней и нижней ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней внутренних лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-

0,1 м. Обустроить на боковой поверхности поручней внутренних межэтажных лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, рельефные обозначения этажей. Обустроить у внутренней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, пандус или подъемник. Обустроить у лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, поручень на высоте 0,9 м, имеющий завершающие травмобезопасные окончания. Произвести ремонт ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа. Обустроить кнопки вызова кабины лифта и кнопки панели управления внутри лифтовой кабины на высоте в пределах 0,85-1,1 м. Заменить кабину лифта на нормативную (с шириной проема двери в свету не менее 0,9 м и размерами не менее 1,1х2,1 м). Обустроить на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со стороны внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Устранить пороги дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях эвакуации, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м. Устранить пороги дверей, расположенных на эвакуационных путях, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Приобрести эвакуационный стул.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): организовать прием посетителей с инвалидностью в холле 1-го этажа. Обозначить ручку двери в кабинет заведующего яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.

Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой. Организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в помещениях без порогов. Увеличить ширину проемов дверей в жилые помещения, предполагающиеся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, до не менее 0,9 м в свету. Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания и размещения инвалидов, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию. Оборудовать в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, санузлы с шириной дверных проемов в свету не менее 0,8 м, порогами высотой не более 0,014 м, пространством сбоку от унитаза шириной не менее 0,8 м, пространством диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Обустроить в санузлах жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами и раковинами. Установить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м. Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, души в уровне пола и оборудовать их опорными поручнями и переносными или складными сидениями для душа. Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, зеркала на высоте не более 1,1 м или поворотные зеркала. Обустроить в санузлах жилых помещений, предполагающихся для проживания инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой.

Санитарно-гигиенические помещения: не нуждается.

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить рядом с входом в кабинет заведующего со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующую тактильную табличку для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об объекте, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов

Приморского края на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) _____ от «17» октября 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 17 _____ от «17» октября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Соловей Н.В.

«17» октября 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 17

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие с блоком обслуживания
1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 10988,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ «ВДЦ «Океан»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство просвещения Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
2.2 Виды оказываемых услуг: услуги общежития
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 800 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

 Соловей Н.В.



УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Соловей Н.В.

«17» октября 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 17**

г. Владивосток

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие с блоком обслуживания
1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 10988,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ «ВДЦ «Океан»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1-3.27
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.1
4.3	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)	-	4.2-4.19
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1-6.13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (С,О), ВНД (К,О,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.

Домофон расположен на высоте более 1,1 м. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,09 м). Перед дверью в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручка двери в тамбуре не контрастна относительно дверного полотна. Дверь в тамбуре не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,058 м).

Пристенные поручни в коридорах расположены на высоте более 0,9 м (1,06 м). Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Отсутствует маркировка краевых ступеней внутренних лестниц. На боковой поверхности поручней внутренних межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей. Внутренняя лестница, ведущая от тамбура к площадке 1-го этажа, не дублируется пандусом или подъемником. Внутренние поручни перил межэтажных лестниц не являются

непрерывными по всей высоте лестниц. Поручень лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, расположен на высоте менее 0,9 м (0,76-0,84 м). Ступени лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, частично разрушены. Кнопки вызова кабины лифта и кнопки панели управления внутри лифтовой кабины расположены на высоте более 1,1 м (1,52 м). Ширина проема в кабину лифта в свету менее 0,9 м (0,7 м). Размеры кабины лифта менее 1,1х2,1 м (0,93х1,14 м). На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта отсутствуют обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Высота порогов дверей, расположенных на путях движения внутри здания, более 0,014 м (0,04-0,065 м). Лестницы на путях эвакуации не обозначены контрастно. Высота порогов дверей, расположенных на эвакуационных путях, более 0,014 м. Лестницы на эвакуационных путях не дублируются спусковыми устройствами.

Ширина проема двери в кабинет заведующего общежитием в свету менее 0,9 м (0,80 м). Высота порога двери в кабинет заведующего более 0,014 м (0,05 м). Ручка двери в кабинет заведующего не контрастна относительно дверного полотна.

Ручки дверей на входах в жилые помещения не контрастны относительно дверных полотен. Высота порогов дверей на входах в некоторые жилые помещения более 0,014 м (до 0,045 м). Ширина проема двери в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,765 м). В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация. Ручки дверей в санузлы в жилых помещениях не контрастны относительно дверных полотен. Ширина проемов в санузлы в жилых помещениях в свету менее 0,8 м (0,55-0,58 м). Высота порогов на входах в санузлы в жилых помещениях более 0,014 м (0,05-0,10 м). Сбоку от унитазов в санузлах в жилых помещениях отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м, в санузлах отсутствует свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В санузлах в жилых помещениях отсутствуют опорные поручни рядом с унитазами и раковинами. Высота сидений унитазов в санузлах в жилых помещениях менее 0,45 м (0,415 м). Высота ванн в санузлах в жилых помещениях более 0,014 м, ванны не оборудованы опорными поручнями и сидением для душа. Зеркала в санузлах в жилых помещениях расположены на высоте более 1,1 м (1,27-1,30 м). В санузлах в жилых помещениях установлены смесители с раздельным управлением горячей и холодной водой.

Рядом с входом в кабинет заведующего отсутствует информирующая тактильная табличка для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об объекте, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
		Текущий и капитальный ремонт,

8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
----	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов и обозначить его специальной дорожной разметкой с учетом требований, указанных в п. 1.24.3 Приложения А и п. Б.16 Приложения Б ГОСТ Р 51256-2018, а также дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.1.7 «Инвалиды». Предусмотреть как минимум одно парковочное место для транспортных средств инвалида на кресле-коляске с размерами не менее 3,6х6,0 м.

Вход (входы) в здание: обустроить домофон на высоте не более 1,1 м. Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Настроить доводчик двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Устранить порог двери в тамбуре, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): обустроить пристенные поручни в коридорах на высоте 0,9 м. Обустроить за 0,3 м до краев верхней и нижней ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней внутренних лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Обустроить на боковой поверхности поручней внутренних межэтажных лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, рельефные обозначения этажей. Обустроить у внутренней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, пандус или подъемник. Обустроить у лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, поручень на высоте 0,9 м, имеющий завершающие травмобезопасные окончания. Произвести ремонт ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа. Обустроить кнопки вызова кабины лифта и кнопки панели управления внутри лифтовой кабины на высоте в пределах 0,85-1,1 м. Заменить кабину лифта на нормативную (с шириной проема двери в свету не менее 0,9 м и размерами не менее 1,1х2,1 м). Обустроить на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Устранить пороги дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях эвакуации, яркой

контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м. Устранить пороги дверей, расположенных на эвакуационных путях, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Приобрести эвакуационный стул.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): организовать прием посетителей с инвалидностью в холле 1-го этажа. Обозначить ручку двери в кабинет заведующего яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.

Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой. Организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в помещениях без порогов. Увеличить ширину проемов дверей в жилые помещения, предполагающиеся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, до не менее 0,9 м в свету. Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания и размещения инвалидов, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию. Оборудовать в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, санузлы с шириной дверных проемов в свету не менее 0,8 м, порогами высотой не более 0,014 м, пространством сбоку от унитаза шириной не менее 0,8 м, пространством диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Обустроить в санузлах жилых помещений, предполагающихся для проживания инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами и раковинами. Установить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м. Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, души в уровне пола и оборудовать их опорными поручнями и переносными или складными сидениями для душа. Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, зеркала на высоте не более 1,1 м или поворотные зеркала. Обустроить в санузлах жилых помещений, предполагающихся для проживания инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой.

Санитарно-гигиенические помещения: не нуждается.

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить рядом с входом в кабинет заведующего со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующую тактильную табличку для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об объекте, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 3 л.
на 6 л.
на 14 л.
на 14 л.
на 1 л.
на 7 л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Начальник управления капитального строительства ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Медведев Ю.Л.

Члены рабочей группы:

Начальник отдела дополнительного образования ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Шуваева И.В.

Начальник отдел хозяйственного обслуживания ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Варзегова Е.А.

Заместитель начальника эксплуатационно-технического отдела ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Козырева Ю.Ю.

Начальник отдела физической культуры, технических и водных видов спорта ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Шелудько Д.В.

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воронцов А.Е.

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Деревцова О.Н.



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330 .2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1- 1.4.		Замечания отсутствуют.	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		5.2.1, п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289- 2019, ГОСТ Р 52290	Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.	К,О,С	Обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов и обозначить его специальной дорожной разметкой с учетом требований, указанных в п. 1.24.3 Приложения А и п. Б.16 Приложения Б ГОСТ Р 51256- 2018, а также дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.1.7 «Инвалиды». Предусмотреть как минимум одно	Теку щий ремон т

							парковочное место для транспортных средств инвалида на кресле-коляске с размерами не менее 3,6х6,0 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1-1.4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов и обозначить его специальной дорожной разметкой с учетом требований, указанных в п. 1.24.3 Приложения А и п. Б.16 Приложения Б ГОСТ Р 51256-2018, а также дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.1.7 «Инвалиды». Предусмотреть как минимум одно парковочное место для транспортных средств инвалида на кресле-коляске с размерами не менее 3,6х6,0 м.



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330 .2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1, 2.2	6.4.2	Домофон расположен на высоте более 1,1 м.	К	Обустроить домофон на высоте не более 1,1 м.	Текущи й ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.3, 2.5	5.1.10, п.4.2.2 ГОСТ Р 52875- 2018	Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущи й ремонт
				6.1.5	Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К,О, С	Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор.	Текущи й ремонт
				6.4.1	Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна	Текущи й ремонт

				6.2.4	Высота порога входной двери более 0,014 м (0,09 м).	К	маркировкой. Устранить порог входной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	2.4, 2.6-2.9	5.1.10, п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед дверью в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручка двери в тамбуре не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.5	Дверь в тамбуре не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К,О, С	Настроить доводчик двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,058 м).	К	Устранить порог двери в тамбуре, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.9	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обустроить домофон на высоте не более 1,1 м. Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Настроить доводчик двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Устранить порог двери в тамбуре, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.



Фото 2.1



Фото 2.2

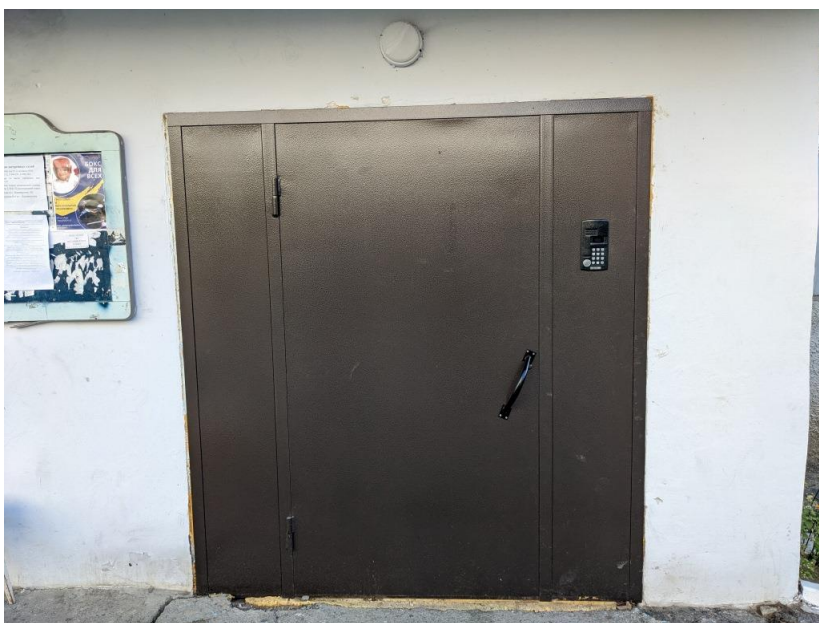


Фото 2.3



Фото 2.4



Фото 2.5



Фото 2.6



Фото 2.7



Фото 2.8



Фото 2.9

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.6, 3.7, 3.8		Пристенные поручни в коридорах расположены на высоте более 0,9 м (1,06 м).	С,О	Обустроить пристенные поручни в коридорах на высоте 0,9 м.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.1-3.3, 3.13-3.15	6.2.3, п.4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхней и нижней ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.2.8	Отсутствует маркировка краевых ступеней внутренних лестниц.	С	Обозначить проступи краевых ступеней внутренних лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей	Текущий ремонт

				6.2.12	На боковой поверхности поручней внутренних межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей.	С	шириной 0,08-0,1 м. Обустроить на боковой поверхности поручней внутренних межэтажных лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, рельефные обозначения этажей.	Текущий ремонт
				6.2.13	Внутренняя лестница, ведущая от тамбура к площадке 1-го этажа, не дублируется пандусом или подъемником.	К	Обустроить у внутренней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, пандус или подъемник.	Индивидуальное решение с ТСР
				6.2.11	Внутренние поручни перил межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей высоте лестниц.	С,О	Т.к. в здании обустроен лифт, по согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
				6.2.11	Поручень лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, расположен на высоте менее 0,9 м (0,76-0,84 м).	С,О	Обустроить у лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, поручень на высоте 0,9 м, имеющий завершающие травмобезопасные окончания.	Текущий ремонт
					Ступени лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, частично разрушены.	С,О	Произвести ремонт ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	3.9-3.12	6.4.2	Кнопки вызова кабины лифта и кнопки панели управления внутри лифтовой кабины расположены на высоте более 1,1 м (1,52 м).	К	Обустроить кнопки вызова кабины лифта и кнопки панели управления внутри лифтовой кабины на высоте в пределах 0,85-1,1 м.	Текущий ремонт

				п.9.17 СП 54.133 30.202 2	Ширина проема в кабину лифта в свету менее 0,9 м (0,7 м).	К	Заменить кабину лифта на нормативную (с шириной проема двери в свету не менее 0,9 м и размерами не менее 1,1х2,1 м).	Капитальный ремонт
				6.2.15	Размеры кабины лифта менее 1,1х2,1 м (0,93х1,14 м).	К		
				6.2.16	На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта отсутствуют обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля.	С	Обустроить на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированным и шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть	3.4, 3.5, 3.16- 3.18, 3.24, 3.25	6.2.3, п.4.3.2 ГОСТ Р 52875- 2018	На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С	Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порогов дверей, расположенных на путях движения внутри здания, более 0,014 м (0,04-0,065 м).	К	Устранить пороги дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, занизить до высоты не более	Текущий ремонт

							0,014 м или обустроить пороговые пандусы.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.26, 3.27	6.2.29	Лестницы на путях эвакуации не обозначены контрастно.	С	Обозначить проступы краевых ступеней лестниц, расположенных на путях эвакуации, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порогов дверей, расположенных на эвакуационных путях, более 0,014 м.	К	Устранить пороги дверей, расположенных на эвакуационных путях, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.	Текущий ремонт
					Лестницы на эвакуационных путях не дублируются спусковыми устройствами.	К,О, С	Приобрести эвакуационный стул.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		3.1-3.27	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обустроить пристенные поручни в коридорах на высоте 0,9 м. Обустроить за 0,3 м до краев верхней и нижней ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.

Обозначить проступи краевых ступеней внутренних лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Обустроить на боковой поверхности поручней внутренних межэтажных лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, рельефные обозначения этажей. Обустроить у внутренней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, пандус или подъемник. Обустроить у лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа, поручень на высоте 0,9 м, имеющий завершающие травмобезопасные окончания. Произвести ремонт ступеней лестницы, ведущей от тамбура к площадке 1-го этажа. Обустроить кнопки вызова кабины лифта и кнопки панели управления внутри лифтовой кабины на высоте в пределах 0,85-1,1 м. Заменить кабину лифта на нормативную (с шириной проема двери в свету не менее 0,9 м и размерами не менее 1,1х2,1 м). Обустроить на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Устранить пороги дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, занижить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях эвакуации, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м. Устранить пороги дверей, расположенных на эвакуационных путях, занижить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Приобрести эвакуационный стул.




Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4



Фото 3.5



Фото 3.6



Фото 3.7



Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10

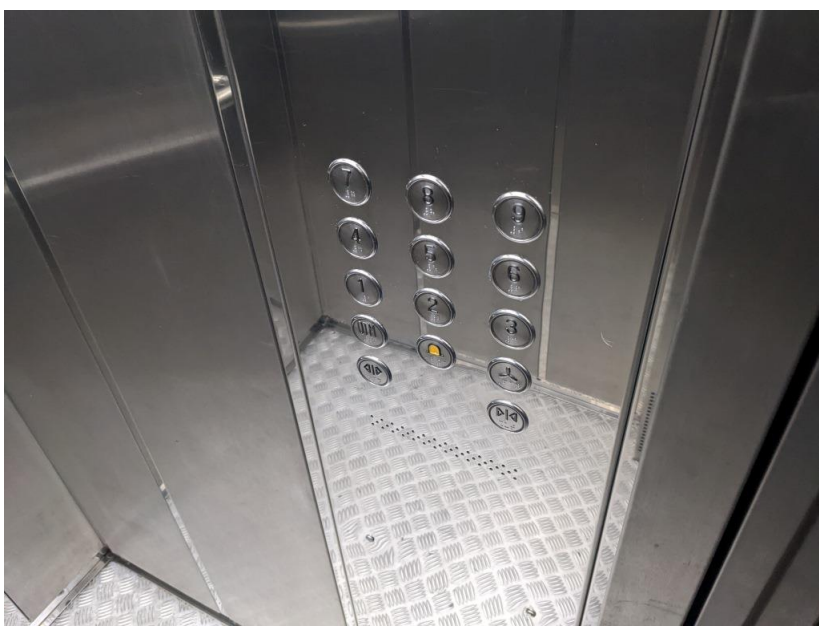


Фото 3.11



Фото 3.12



Фото 3.13

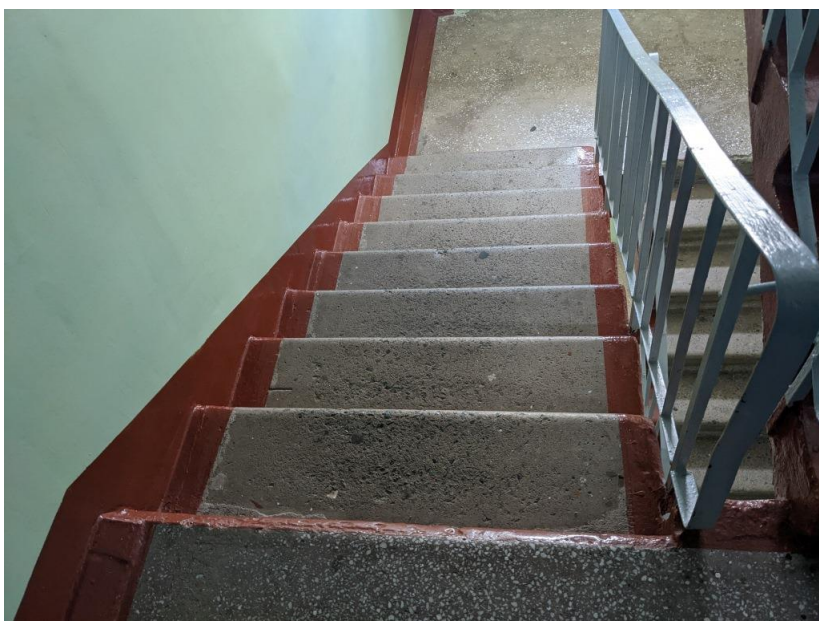


Фото 3.14




Фото 3.15



Фото 3.16

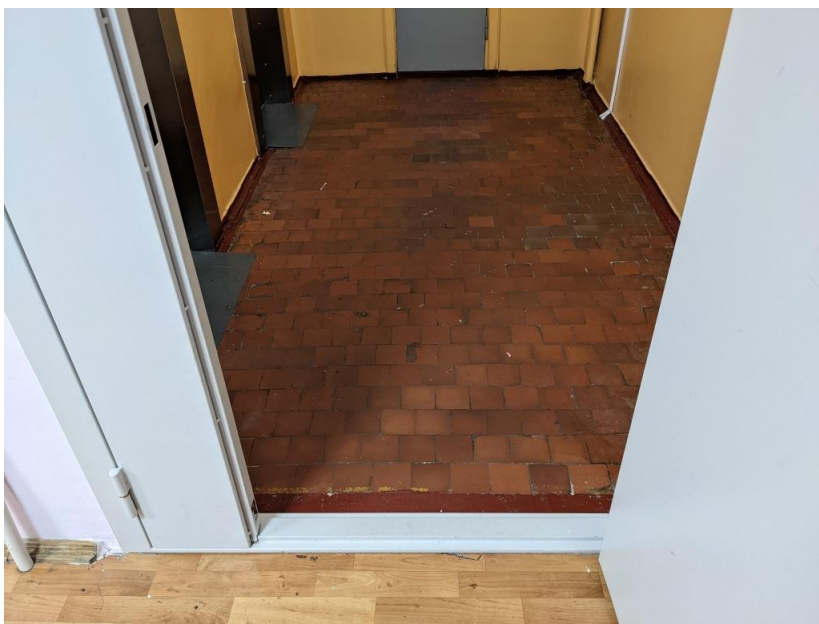


Фото 3.17



Фото 3.18



Фото 3.19



Фото 3.20




Фото 3.21



Фото 3.22



Фото 3.23




Фото 3.24



Фото 3.25



Фото 3.26



Фото 3.27

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	6.2.4	Ширина проема двери в кабинет заведующего общежитием в свету менее 0,9 м (0,80 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, организовав прием посетителей с инвалидностью в холле 1-го этажа.	Организация альтернативной формы обслуживания
				6.2.4	Высота порога двери в кабинет заведующего более 0,014 м (0,05 м).	К		
				6.4.1	Ручка двери в кабинет заведующего не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку двери в кабинет заведующего яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)						

зоне	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.
------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Организовать прием посетителей с инвалидностью в холле 1-го этажа. Обозначить ручку двери в кабинет заведующего яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.



Фото 4.1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	4.2-4.7, 4.12-4.15	6.4.1	Ручки дверей на входах в жилые помещения не контрастны относительно дверных полотен.	С	Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой.	Текущий ремонт
			6.2.4	Высота порогов дверей на входах в некоторые жилые помещения более 0,014 м (до 0,045 м).	К	Организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в помещениях без порогов.	-
			7.1.6	Ширина проема двери в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,765 м).	К	Увеличить ширину проемов дверей в жилые помещения, предполагающие для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, до не менее 0,9 м в свету.	Капитальный ремонт
			7.1.7	В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация.	Г	Обустроить в жилых помещениях, предполагающих для проживания и размещения инвалидов, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.	Текущий ремонт

Санузел	есть	4.8-4.11, 4.16-4.19	6.4.1	Ручки дверей в санузелы в жилых помещениях не контрастны относительно дверных полотен.	С	Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой.	Текущий ремонт
			7.1.6	Ширина проемов в санузелы в жилых помещениях в свету менее 0,8 м (0,55-0,58 м).	К	Оборудовать в жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске, санузелы с шириной дверных проемов в свету не менее 0,8 м,	Капитальный ремонт
			6.2.4	Высота порогов на входах в санузелы в жилых помещениях более 0,014 м (0,05-0,10 м).	К	порогами высотой не более 0,014 м, пространством сбоку от унитаза шириной не менее 0,8 м,	
			6.3.3, 7.1.5	Сбоку от унитазов в санузлах в жилых помещениях отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м, в санузлах отсутствует свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	К	пространством диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	
			6.3.3	В санузлах в жилых помещениях отсутствуют опорные поручни рядом с унитазами и раковинами.	К,О,С	Обустроить в санузлах жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами и раковинами.	Текущий ремонт
			6.3.3	Высота сидений унитазов в санузлах в жилых помещениях менее 0,45 м (0,415 м).	О	Установить в санузлах в жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м.	Текущий ремонт
			6.3.5	Высота ванн в санузлах в жилых помещениях более 0,014 м, ванны не оборудованы опорными поручнями и сидением для душа.	К,О	Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов, души в уровне пола и оборудовать их опорными	Текущий и капитальный ремонт

						поручнями и переносными или складными сидениями для душа.	
			6.4.2	Зеркала в санузлах в жилых помещениях расположены на высоте более 1,1 м (1,27-1,30 м).	К	Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов, зеркала на высоте не более 1,1 м или поворотные зеркала.	Текущий ремонт
			6.3.9	В санузлах в жилых помещениях установлены смесители с раздельным управлением горячей и холодной водой.	С,О	Обустроить в санузлах жилых помещений, предполагающих для проживания инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		4.2-4.19	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой. Организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в помещениях без порогов. Увеличить ширину проемов дверей в жилые помещения, предполагающиеся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, до не менее 0,9 м в свету. Заменить ручки дверей на входах в жилые помещения на контрастные относительно дверных полотен или обозначить их контрастной маркировкой. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания и размещения инвалидов, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию. Оборудовать в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, санузлы с шириной дверных проемов в свету не менее 0,8 м, порогами высотой не более 0,014 м, пространством сбоку от унитаза шириной не менее 0,8 м, пространством диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Обустроить в санузлах жилых помещений, предполагающихся для проживания инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами и раковинами. Установить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м. Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, души в уровне пола и оборудовать их опорными поручнями и переносными

или складными сидениями для душа. Обустроить в санузлах в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, зеркала на высоте не более 1,1 м или поворотные зеркала. Обустроить в санузлах жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой.



Фото 4.2



Фото 4.3




Фото 4.4




Фото 4.5



Фото 4.6



Фото 4.7




Фото 4.8



Фото 4.9




Фото 4.10



Фото 4.11



Фото 4.12



Фото 4.13




Фото 4.14




Фото 4.15



Фото 4.16



Фото 4.17



Фото 4.18



Фото 4.19

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. докт	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	нет						
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Общежитие с блоком обслуживания, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. докт	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.12		Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	6.13		Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		6.5.9 , 6.3.6	Рядом с входом в кабинет заведующего отсутствует информирующая тактильная табличка для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входом в кабинет заведующего со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующую тактильную табличку для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	Текущий ремонт
				6.5.2	Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об объекте, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об объекте, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным	Текущий ремонт

							способом с применением шрифта Брайля.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1-6.13	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обустроить рядом с входом в кабинет заведующего со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующую тактильную табличку для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об объекте, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.



Фото 6.1




Фото 6.2




Фото 6.3




Фото 6.4



Фото 6.5



Фото 6.6




Фото 6.7




Фото 6.8



Фото 6.9




Фото 6.10



Фото 6.11



Фото 6.12



Фото 6.13